

HARWI 1250-2K

Radiaalzaagmachines



HARWI 1250-2K

Radiaalzaagmachines

BASIC-PREMIUM-PRO

1250-H-2K


De Harwi 1250-2K is een **doorontwikkeling** op onze standaard 625 lijn. De **zaaglengte van 1250mm** is voor diverse industrieën een **perfecte** machine om panelen in te korten. De **efficiënte** werkwijze en vlotte **zaagbeweging** zorgen ervoor dat de bediener **ergonomisch en veilig** zijn werk kan uitvoeren. **De 1250-2K** is te leveren in de modellen **Basic, Premium en Pro**.

De Harwi 1250-2K is perfect voor het verwerken van **houten panelen, isolatiepanelen** met een toplaag hout. Zoekt u een oplossing voor het zagen van **sandwichpanelen** met een **stalen toplaag**? dan adviseren wij u onze **Harwi Multimatic machine** die specifiek voor deze industrie is ontwikkeld.



Specificaties

| Type | Harwi 1250-2K Basic | Harwi 1250-2K Premium | Harwi 1250-2K Pro |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Zaaghoogte (standaard) | 135 mm | 160 mm | 160 mm |
| Zaaglengte | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Hoogteverstelling | 85 mm | 60 mm | 60 mm |
| Zaagbladdiameter (standaard) | Ø 400 mm | Ø 450 mm | Ø 450 mm |
| Zaagblad boring | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Motorvermogen | 3 kW (4 pk) | 5 kW (7 pk) | 5 kW (7 pk) |
| Voltage | 400V/3~ | 400V/3~ | 400V/3~ |
| Toerental | 2800 tpm | 2800 tpm | 2800 tpm |
| Afzuigdiameter | 1 x 120 mm 1 x 80 mm | 1 x 120 mm 1 x 80 mm | 1 x 120 mm 1 x 80 mm |
| Gewicht | 355 kg | 385 kg | 450 kg |
| Luchtdruk | n.v.t. | n.v.t. | 3 bar |

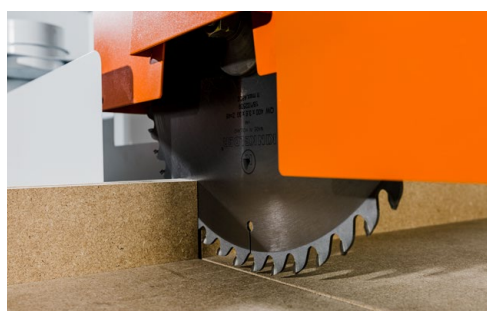

Model specificaties

| | 1250-2K Basic | 1250-2K Premium | 1250-2K Pro |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Tweehandsbediening | X | X | ✓ |
| Regelbare snelheid zaagblad | X | X | ✓ |
| Regelbare snelheid zaagbeweging | X | X | ✓ |
| Automatische zaagbeweging | X | X | ✓ |
| Vermogen 5 kW (7 pk) | X | ✓ | ✓ |
| Pneumatische materiaalklemming | X | X | ✓ |
| Zaaghoogte 160mm | X | ✓ | ✓ |

✓ = standaard X = niet mogelijk O = optioneel

Afmetingen: Lengte = 2300mm Breedte = 940mm Hoogte = 1650mm

Informatie over maatvoering en gewichten graag contact opnemen met onze verkoopafdeling.

De 1250-2K Pro heeft een luchtdruk van minimaal 3 bar nodig i.v.m. pneumatische materiaalklemming

"Voor het zagen van sandwichpanelen met stalen toplaag raden wij u de Harwi Multimatic machine aan"



Onze missie

Door vakmanschap en ervaring te combineren met service en ontwikkeling streven wij naar een optimale werkomgeving waarbij veiligheid, ergonomie en gezondheid op de eerste plaats komen. Het robuuste karakter en de lange levensduur van onze machines kenmerkt onze **passie voor techniek**.

De core business van Harwi is het leveren van standaard zaagoplossingen in de houtindustrie en door onze expertise en kennis van machines gaan wij klantspecifieke vraagstukken niet uit de weg.

Ons bedrijf

Harwi produceert sinds 1960 haar duurzame zaagmachines in het Brabantse Helmond. Onze specialisatie en expertise in met name de houtindustrie zorgt al jaren voor tevreden klanten. **Het innovatief oplossen van zaagprocessen** in binnen- en buitenland is het fundament van onze organisatie. Daarin hebben gebruiksgemak en kwaliteit hoge prioriteit.

Kijk voor al onze machines en mogelijkheden op

www.harwi.nl

Harwi Holland BV

Lage Dijk 28

5705 BZ Helmond

Nederland

T +31 (0)492 54 33 55

sales@harwi.nl

www.harwi.nl

